TOTO

浴室排水ユニット(非防水層横引

製品の機能が十分発揮されるように、この取付説明書の内容にそって正し

安全上の注意

■安全のために必ずお守りください。

ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するための表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

また、お守りいただく内容を次の絵表示で説明しています。

この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。	この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠警告	取付けの際、上ふたは必ず床の上に置いてください。(上ふたはかなり重量があるので、壁に立てかけたり浴槽の上に置くと、倒れたり落ちたりした場合大変危険です。)
⚠注意	きゃたつ等を浴室排水ユニット上にのせないでください。(重さで上ふたが変形し、不安定となり転倒するおそれがあります。)
	取付けの際は必ず手袋を着用ください。(金属製のためコーナー部等を強くさわるとケガをするおそれがあります。)
	排水トラップ取付けの際は、排水トラップ本体上縁面にメジシールを塗布してください。(守らないと漏水のおそれがあります。)
	浴室排水ユニット取付けの際は、排水管の内面に接着剤を塗布してください。(守らないと漏水のおそれがあります。)

各部のなまえ

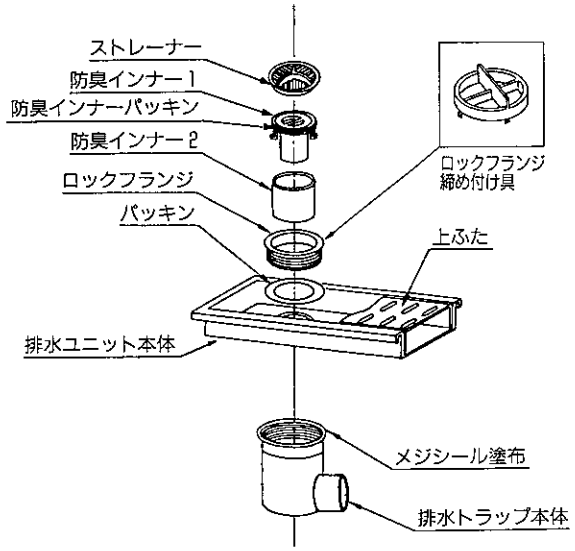

防臭インナー1のはずしかた

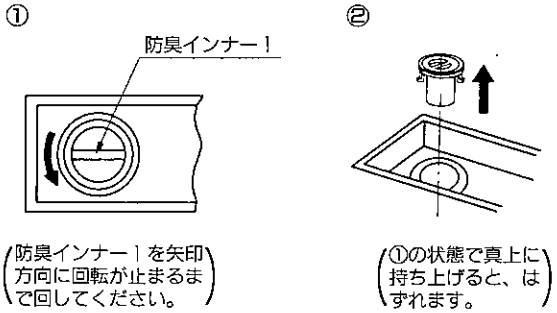

※防臭インナー1を取りはずしたあとは、上記と逆の手順で確実にセットしてください。臭い漏れの原因となる場合があります。

きトラップタイプ)取付説明書

取付けてください。同梱の取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

製　品　寸　法

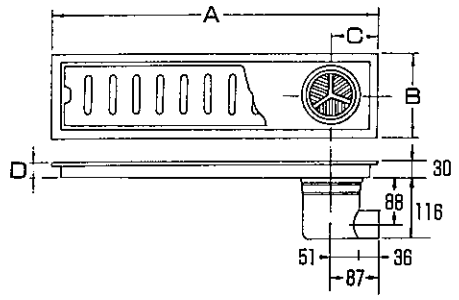

	品　番	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法
150角タイル用	YTB 150SP	144	144	72	30
	YTB 450SP	444		80	26
	YTB 600SP	594			25
	YTB 750SP	744			24
	YTB 900SP	894			23
	YTB 1200SP	1194			20
200角タイル用	YTB 200DP	196	196	98	30
	YTB 600DP	596		80	25
	YTB 800DP	796			24
	YTB 1000DP	996			22
	YTB 1200DP	1196			20

取　付　け　例

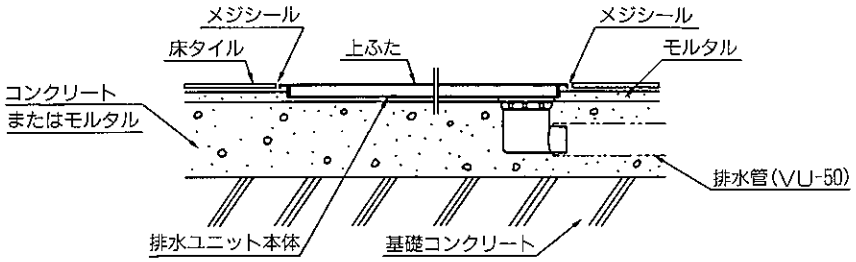

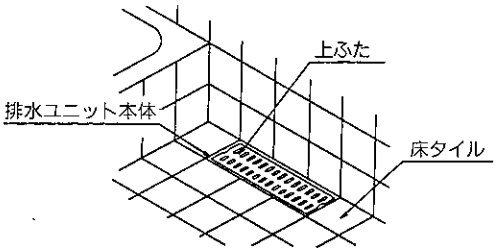

取扱い上のご注意

■養生テープは、浴室の工事が完了するまで、はがさないでください。
■表面にモルタル等が付着した場合は、すぐに取除いてください。

取付前の準備

■浴室排水ユニットを埋込むための平面スペースは、本体サイズ（製品寸法参照）より若干大きめにとり、また、深さは浴室排水ユニット上面が床仕上げ面より高くならないように十分確保してください。
■浴室排水ユニットを取付ける前にあらかじめ、所定の位置に排水管を配管してください。

取　付　方　法

⑴排水トラップの取付け

排水ユニット本体にトラップを取付けてください。

⚠注意　※排水トラップ本体上縁面には、メジシールを塗布して、位置決めが終わるまで仮締めの状態にしておいてください。（各部のなまえ参照）

⑵浴室排水ユニットの取付け

①浴室排水ユニットを仮据えし、上面に水準器をあてて、水平レベル出しを行ってください。

⚠注意　②排水管の内面に接着剤を塗布し、浴室排水ユニット（トラップ排水口）と排水管を接続してください。（図１）

③ストレーナーと防臭インナー１を取り出して（図２）、付属のロックフランジ締め付け具にてロックフランジと排水トラップ本体を締め付けてください。（図３）

④上ふたを排水ユニット本体にセットしてからモルタルで固定してください。

⑶床仕上げ

浴室排水ユニット周囲と仕上げ材の間にある程度のすきまを設けるように床仕上げを行い、すき間はメジシール（YG902S，903S別途手配）でコーキングしてください。

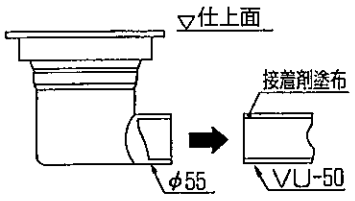

図１



図２



図３